

DIMENSIONI (vedi pagina 2)

- Larghezza: da 700 a 1450 mm
- Lunghezza: da 1000 a 2500 mm
- Spessore: 10 mm


CONSISTENZA



Pizarra

COLORI¹

COLORI TINTA UNITA:

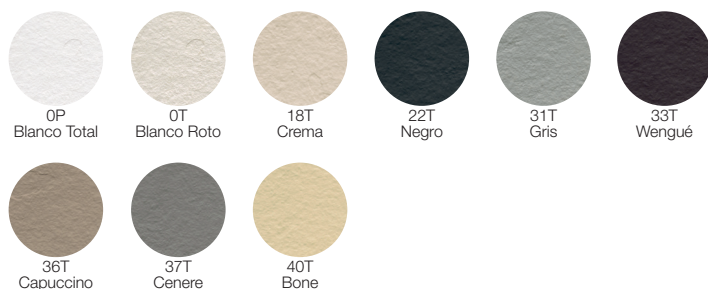

Disponibili campioni di colori e consistenze.

CANALINA²



1. Copertura decorativa in acciaio inossidabile.

2. Copertura decorativa in elaxpol.

Lo canalina è disponibile in 0P, 0T, 18T, 22T, 31T, 33T, 36T, 37T, 40T.

Elemento necessario e imprescindibile per l'installazione del piatto Elax® canalina.

MATERIALE

Piatto: Elaxpol® (resina elastica dall'aspetto simile al caucciù).

Canalina: acciaio inossidabile con coperchio decorativo in elaxpol o canalina con coperchio decorativo in acciaio (lo canalina non è compreso nel piatto).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Piatto flessibile e adattabile alla superficie (N° di brevetto ES-2329641).
- Il piatto viene spedito arrotolato.
- Finitura antiscivolo: classe II (metodo di analisi: UNE-ENV 12633: 2003).
- Nanobath: batteriostatico e fungistatico.
- Il piatto si può tagliare su misura con un semplice cutter per adattarlo al luogo in cui verrà installato.
- Copertura extra per migliorare la durezza e la resistenza della finitura della base della doccia.
- Canalina centrato sulla lunghezza.
- 100% impermeabile, non richiede membrana.
- Facile installazione con silicone e MS.
- Protezione contro i raggi UV.

COMPRESO

- Piatto doccia.
- Raschietto.
- Cartuccia di adesivo.
- Scatola di cartone.

NON COMPRESO

- Canalina².
- Sifone D52².
- Cartuccia di MARAPI.

Questi elementi sono compresi nel prodotto Tea-System (canalina).

OPZIONI

- Sifoni²:
 - Sifone D52 verticale.
- Adattatori²:
 - Gomito 45° (Ø50/Ø40).
 - Adattatore pollici (Ø40/Ø1^{1/2}).
- Possibilità di posizionare lo canalina non centrato.
- Silicone colorato (MASI*)²:
 - Disponibili in 0P, 0T, 18T, 22T, 31T, 33T, 36T, 37T, 40T.
- Disponibili pezzi di ricambio.

MONTAGGIO

- Necessario creare una superficie con malta definendo le pendenze corrispondenti.

IMBALLAGGIO

- Scatola di cartone individuale, il piatto viene spedito arrotolato e protetto.
- Comprende la cartuccia.

¹ Su richiesta, è disponibile qualsiasi altro colore.

² Disponibile scheda tecnica.

PIANI


SEZIONE A



SEZIONE B




PIANTA

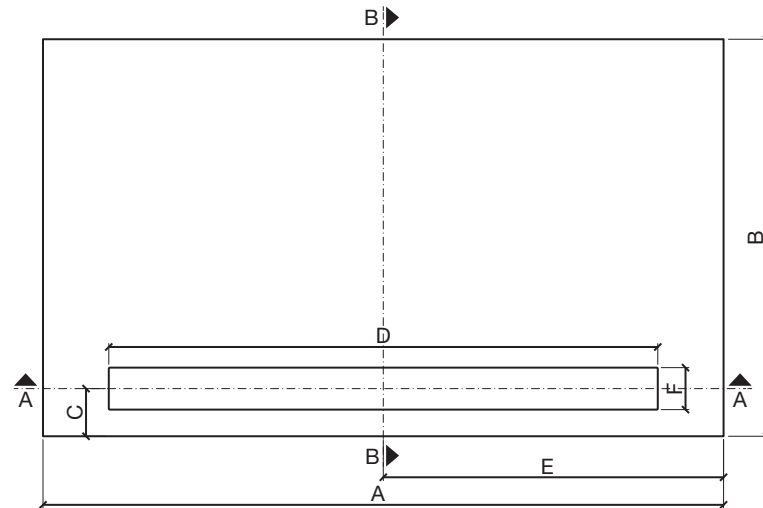


CANALINA


ALZATO

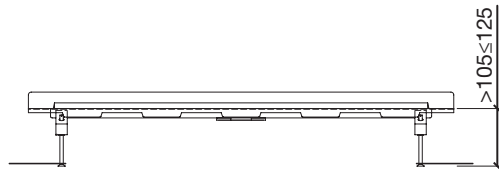

PIANTA

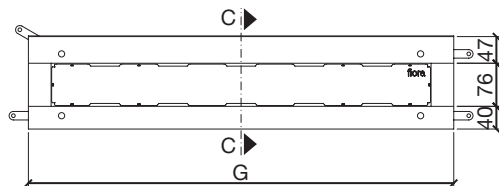

SEZIONE C



STAMPI DISPONIBILI (misure in mm)

A	B	C	D	E	F	G
1000	700	84	768	500	74	850
1200			968	600		1050
1400			1168	700		1250
1600			1368	800		1450
1800			1568	900		1650
2000				1000		
2250				1125		
2500	1250					
1000	768			500		
1200	968		600	1050		
1400	1168		700	1250		
1600	1368		800	1450		
1800	1568		900	1650		
2000			1000			
2250		1125				
2500		1250				
1000		768	500		850	
1200	968	600	1050			
1400	1168	700	1250			
1600	1368	800	1450			
1800	1568	900	1650			
2000		1000				
2250		1125				
2500		1250				
1000		768		500	850	
1200	968	600	1050			
1400	1168	700	1250			
1600	1368	800	1450			
1800	1568	900	1650			
2000		1000				
2250		1125				
2500		1250				
1000		768		500	850	
1200	968	600	1050			
1400	1168	700	1250			
1600	1368	800	1450			
1800	1568	900	1650			
2000		1000				
2250		1125				
2500		1250				
1450		1450		1168	725	1250

Le misure della canalina longitudinale (G) indicate sono **misure raccomandate**. Se il cliente lo desidera, può montare una canalina inferiore a quella raccomandata, ma in nessun caso superiore.

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

Seguite questi semplici consigli per poter godere del vostro piatto doccia ELAX® FIORA® per molti anni.

Per la pulizia quotidiana (dopo la doccia), è sufficiente risciacquare il piatto con acqua e garantire una ventilazione sufficiente del bagno.

Per una pulizia più profonda, risciacquare il piatto con acqua e con qualsiasi prodotto commerciale per la pulizia del bagno disponibile sul mercato e pulire con uno straccio o una spugna non abrasiva. È preferibile evitare l'uso di prodotti per la pulizia o disinfettanti che contengano alcol.

Neanche i prodotti abrasivi (pagliette, stracci o simili) sono adatti, perché potrebbero rovinare la superficie.

Per la manutenzione, si possono usare prodotti come spray anti-calcare per la pulizia di box doccia o simili. Questi prodotti vanno applicati sul piatto e poi risciacquati e si consiglia di usarli nelle zone o nelle città con un'acqua molto dura (con molto calcare).

I prodotti per la pulizia o la disinfezione che contengano solventi o acidi, così come la candeggina o l'acido nitrico, non sono adatti.

Per le macchie resistenti, leggere il paragrafo "PULIRE O ELIMINARE MACCHIE RESISTENTI SU ELEMENTI IN ELAXPOL®."

NANOBATH

La FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U. ha sviluppato la tecnologia NANOBATH (basata sulla nanotecnologia), utilizzata sui suoi prodotti sanitari per conferire loro proprietà fungistatiche, batteriostatiche (ISO 22196:2007) e idrofobiche.

Tale tecnologia consiste nell'applicare uno strato superiore sopra al nostro composto, che reagisce con l'elemento trasformandone le proprietà esterne.

NANOBATH conferisce ai prodotti della FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U. un valore aggiunto di durata illimitata, che si trasforma in molteplici vantaggi per l'utente finale:

- Maggiore sicurezza e igiene.
- Risparmio idrico e di prodotti per la pulizia e la disinfezione.
- Riduzione del rischio di riproduzione e contagio di funghi (molto adatto ai luoghi pubblici).
- Trattandosi di materiali inerti, non è un prodotto dannoso per l'utente, per cui non è necessaria nessuna misura preventiva.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° EL01

1 - Prodotto

**PIATTI DOCCIA ELAX
MODELLI: CON CANALIA E GRIGLIA**

2 - Nome e indirizzo:

Fiora Bath Collections, S.L.U.
Ctra. de Logroño, km 23.600 - 26300 Nájera (La Rioja) - SPAGNA.

3 - Uso previsto:

Uso domestico per igiene personale

4 - Sistema di valutazione:

Sistema 4

5 - Emittente della dichiarazione di prestazione:

Ensatec S.L. N°1668

6 - Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate	Rapporto e data	
Pulibilità	Classe 1	UNE EN 14527:2006 + A1:2010		
Durabilità	Classe 1	UNE EN 14527:2006 + A1:2010		
Resistenza agenti chimici	Corretta	UNE EN 14527:2006	231396.01	4-10-2013
Resistenza allo sbalzo termico	Corretta	UNE EN 14527:2006	231393.01	4-10-2013
Absorbimento d'acqua	Corretta	UNE 127020:1999 EX	231395.01	4-10-2013
Invecchiamento artificiale accelerato	Molto favorevole	UNE 11507:2007	216578.01	4-10-2013
Resistenza al colpo	Non si produce	UNE EN 14158:2004	216576.01	4-10-2013
Adesione alla vernice	corretta	UNE EN 1015-12:2000	216582.01	4-10-2013
Durezza superficiale ai graffi	>9	UNE 671011M:1992	216580.01	4-10-2013
Resistenza allo scivolamento	Classe 2	UNE EN Y 12633:2003	216213.01	4-10-2013
Reazione al fuoco	Efl	UNE EN 13501-1:2007	215632.01	4-10-2013

- Le prestazioni del prodotto di cui del punto 1 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 6
- Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 2

Nájera, 1 di Luglio de 2013

Manuel Rocandio (Direttore Tecnico)

ALTRE PROPRIETÀ

- Coefficiente di dilatazione lineare (calore):
0.000008 mm/°C UNE-EN ISO 10545-8:1994 (DIN UNE-EN ISO 10545-8)
- Coefficiente di dilatazione lineare (freddo):
0.000002 mm/°C UNE-EN ISO 10545-8:1994 (DIN UNE-EN ISO 10545-8)

Resistenza a prodotti chimici

PRODOTTO TESTATO	TEMPO DI ESPOSIZIONE	USURA ELAXPOL®
Aceto di vino	8 h	A
Candeggina	1 h	B
Lavavetri	8 h	A
Iodio	1 min	D
Detergente generico (<5% tensioattivi anionici)	8 h	A
Sgrassatori (<5% tensioattivi anionici e policarbossilati e 5%-15% tensioattivi non ionici)	8 h	A
Anticalcare	8 h	A
Tintura per capelli (colore medio)	1 min	C
Tintura per capelli (colore oscuro)	1 min	D
Olii vegetali di consumo	8 h	A
Liquido smacchiante	8 h	A
Acetone	1 min	A
Alcol 96°	8 h	A
Acqua ossigenata	8 h	A
Mercurcromo	1 min	B
Solvente organico	1 min	A
Succo di frutta	8 h	A
Caffè	8 h	A
Vino rosso	8 h	A
Rossetto	8 h	A
Ammoniaca	8 h	A
Inchiostro	8 h	C
Pennarello indelebile	8 h	B
Penna	8 h	B
Matita	8 h	B
Acquaforse (soluzione a base di acido cloridrico)	1 h	E

La classificazione utilizzata corrisponde ai seguenti codici:

- A: Senza cambiamenti importanti visibili.
- B: Leggero cambiamento di colore.
- C: Moderato cambiamento di colore.
- D: Importante cambiamento di colore.
- E: Pellicola attaccata.