




DIMENSIONI (vedi pagina 2)

- Larghezza: da 700 a 1200 mm
- Lunghezza: da 800 a 2030 mm
- Spessore: 25-34 mm

FINITURE

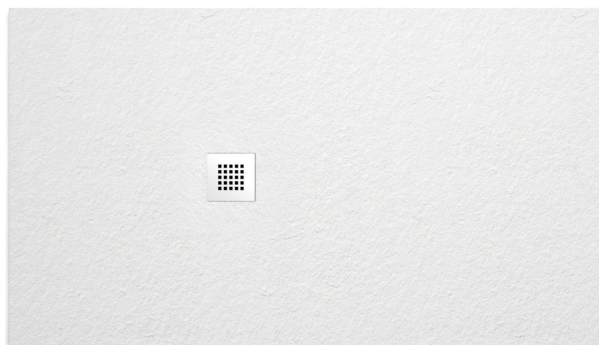

Liso



Pizarra

COLORI¹

COLORI TINTA UNITA: LISO Y PIZARRA (immagine finitura Pizarra)



0P
Blanco Total



0T
Blanco Roto



40M
Nude



40T
Bone



36T
Capuccino



41M
Seda



31T
Gris



37T
Cenere



22T
Negro



0TX
Blanco Roto
Texturado



37TX
Cenere
Texturado



22TX
Negro
Texturado

COLORI NATURE: PIZARRA




NT0
N. Blanco




NT1
N. Crema




NT4
N. Capuccino



NT3
N. Gris




NT5
N. Cenere



NT2
N. Negro

Disponibili campioni di colori e finiture.

GRIGLIA

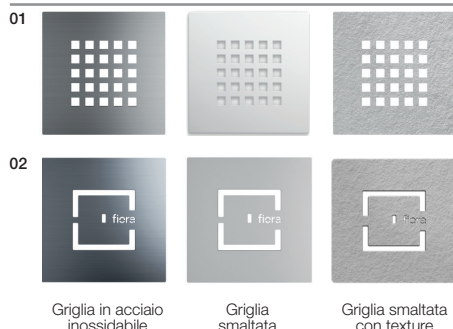

La griglia smaltata è disponibile in 0P, 0T, 40M, 40T, 36T, 41M, 31T, 37T, 22T, 0TX, 37TX, 22TX

Griglia in acciaio
inossidabile

Griglia
smaltata

Griglia smaltata
con texture

Misure approssimative, tolleranza di 5 mm.
Questa tolleranza può essere modificata senza previo avviso.
Siete pregati di contattare la Fiora per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni.

Ultima revisione 23/03/2021

MATERIALE

Piatto: Silexpol® (miscela di resina di poliuretano e altri minerali).

Griglia: finitura in acciaio inossidabile o Silexpol® (Pizarra).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Finitura antiscivolo: classe III (metodo di analisi: UNE-ENV 12633: 2003), per finitura liscia classe II.
- Nanobath: batteriostatico e fungistatico.
- Il piatto si può tagliare su misura per adattarlo al luogo in cui verrà installato.
- Installazione sul pavimento, sopraelevata rispetto al pavimento o a livello con il pavimento.
- Totalmente piatto nella parte inferiore.
- 100% impermeabile, non richiede membrana.
- Facile installazione con silicone, mastice in poliuretano o MS.
- Protezione contro i raggi UV.
- Facile da riparare.

COMPRESO


- Piatto doccia.
- Sifone (standard)².
- Griglia 01 in acciaio inossidabile².
- Gancio.
- Istruzioni di montaggio e Owner's manual.
- Scatola di cartone.

OPZIONI

- Sifoni²:
 - Sifone verticale.
 - Sifone ridotto.
 - Sifone plus
- Griglia²:
 - Griglia 01. Smaltata e smaltata con texture.
 - Griglia 02. Acciaio inossidabile, smaltata e smaltata con texture.
- Telaio su misura:



- Scanalatura per box (sul telaio su misura):



$$8 \leq B \leq 12$$

$$A = B + 1$$

- Adattatori²:
 - Gomito 45° (Ø50/Ø40).
 - Adattatore pollici (Ø40/Ø1^{1/2}).
- Silicone colorato (MASI*)²:
 - Disponibili in 0P, 0T, 40M, 40T, 36T, 41M, 31T, 37T, 22T.
- Mastice rapido in poliuretano (MARAPI)².
- Disponibili pezzi di ricambio.
- Accessible System (massimo 2030 mm).

ALTERNATIVE DI MONTAGGIO

- Sep-System².
- Grembiule per sopraelevare².


IMBALLAGGIO

- Individuale e altamente resistente.
- Scatola di cartone con una cornice perimetrale di compensato. Realizzato secondo le dimensioni di ogni piatto, con un coperchio avvitato, sempre in cartone, per facilitarne l'apertura all'arrivo.


¹ Su richiesta, è disponibile qualsiasi altro colore.
² Disponibile scheda tecnica.

PIANI


SEZIONE A

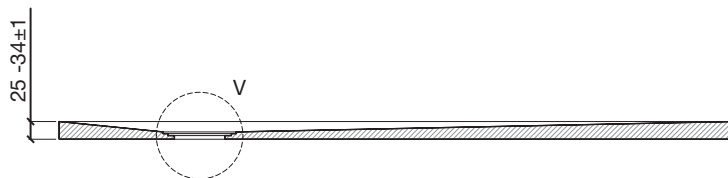


PIANTA

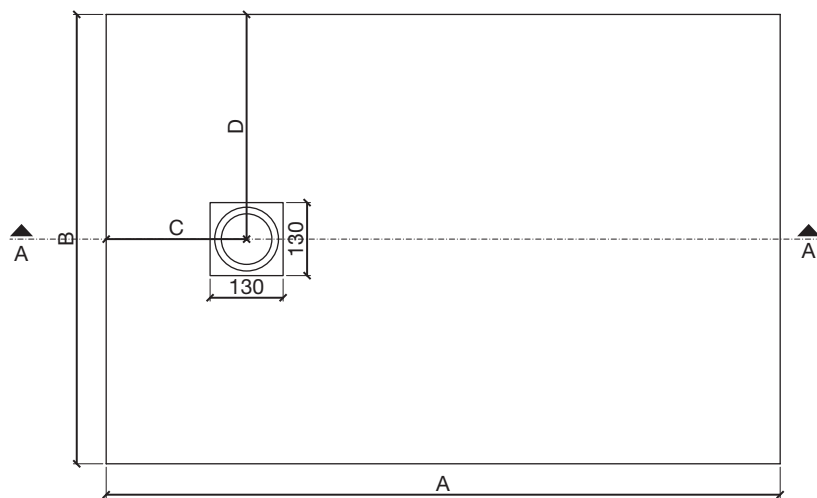

GRIGLIA



DETTAGLIO BUCO SIFONE - V

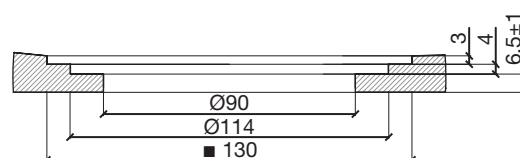

STAMPI DISPONIBILI (misure in mm)					
A	B	C	D		
900*	700	200	350		
1000		250			
1100					
1200		300			
1300*					
1400					
1500					
1600		600			
1700*					
1800					
1900*					
2030					
1000*	750	200	375		
1200*		250			
1500*		300			
1800*		600			
2030*					
800*	800	200	400		
1000		250			
1100					
1200					
1300*		350			
1400		300			
1500		600			
1600					
1700*					
1800					
1900*					
2030					
900*	900	235	450		
1000		250			
1100*					
1200		300			
1300*		600			
1400					
1500					
1600					
1700*					
1800					
1900*		1000		230	500
2030				235	
1000	300				
1200	600				
1500					
1800	1100	250	550		
2030		300			
1100		600			
1500		250			
1800	1200	250	600		
1200*					

* Disponibile solo in pizarra

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

Seguite questi semplici consigli per poter godere del vostro piatto doccia SILEX® FIORA® per molti anni.

Per la pulizia quotidiana (dopo la doccia), è sufficiente risciacquare il piatto con acqua e garantire una ventilazione sufficiente del bagno.
Per una pulizia più profonda, risciacquare il piatto con acqua e con qualsiasi prodotto commerciale per la pulizia del bagno disponibile sul mercato e pulire con uno straccio o una spugna non abrasiva. È preferibile evitare l'uso di prodotti per la pulizia o disinfettanti che contengano alcol.
Neanche i prodotti abrasivi (pagliette, stracci o simili) sono adatti, perché potrebbero rovinare la superficie.

Per la manutenzione, si possono usare prodotti come spray anti-calcare per la pulizia di box doccia o simili. Questi prodotti vanno applicati sul piatto e poi risciacquati e si consiglia di usarli nelle zone o nelle città con un'acqua molto dura (con molto calcare).

Per le macchie resistenti, leggere il paragrafo "PULIRE O ELIMINARE MACCHIE RESISTENTI SU ELEMENTI IN SILEXPOL®."

NANOBATH

La FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U. ha sviluppato la tecnologia NANOBATH (basata sulla nanotecnologia), utilizzata sui suoi prodotti sanitari per conferire loro proprietà fungistatiche, batteriostatiche (ISO 22196:2007) e idrofobiche.

Tale tecnologia consiste nell'applicare uno strato superiore sopra al nostro composto, che reagisce con l'elemento trasformandone le proprietà esterne.

NANOBATH conferisce ai prodotti della FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U. un valore aggiunto di durata illimitata, che si trasforma in molteplici vantaggi per l'utente finale:

- Maggiore sicurezza e igiene.
- Risparmio idrico e di prodotti per la pulizia e la disinfezione.
- Riduzione del rischio di riproduzione e contagio di funghi (molto adatto ai luoghi pubblici).
- Trattandosi di materiali inerti, non è un prodotto dannoso per l'utente, per cui non è necessaria nessuna misura preventiva.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° SI01

1 -Prodotto

PIATTI DOCCIA SILEX

MODELLI: EXTRAPIANO, MISTO, BORDATO, AVANT, PRIVILEGE, ESSENTIAL, TRACE, LIMITE, SILEX PLUS

2 -Nome e indirizzo:

Fiora Bath Collections, S.L.U.

Ctra. De Logroño, km 23.600 - 26300 Nájera (La Rioja) - SPAGNA.

3 -Uso previsto:

Uso domestico per igiene personale

4 -Sistema di valutazione:

Sistema 4

5 -Emittente della dichiarazione di prestazione:

Ensattec S.L. N°1668

6 -Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate	Rapporto e data
Pulibilità	Classe 1	UNE EN 14527:2006 + A1:2010	
Durabilità	Classe 1	UNE EN 14527:2006 + A1:2010	
Resistenza agenti chimici	Corretta	UNE EN 14527:2006	231394.01 4-10-2013
Resistenza allo sbalzo termico	Corretta	UNE EN 14527:2006	231393.01 4-10-2013
Absorbimento d'acqua	Corretta	UNE 127020:1999 EX	118514.02 7-10-2013
Gelività	Non gelivo	UNE 67028:1997 EX	118514.02 7-10-2013
Resistenza al colpo	Non si produce	UNE EN 14158:2004	118514.02 7-10-2013
Aderenza al supporto di base	Corretta	UNE EN 1015-12:2000	118514.02 7-10-2013
Durezza superficiale ai graffi	>7	UNE 67101/1M:1992	173410.02 4-10-2013
Resistenza allo scivolamento (Finitura Liscio)	Classe 3 (Classe 2)	UNE EN V 12633:2003	237394 26-06-2014
Resistenza all'abrasione superficiale	Classe 4	UNE-EN-ISO 10545-7	52867 18-10-2013

- Le prestazioni del prodotto di cui del punto 1 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 6.
- Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità del fabbricante di cui al punto 2.

Nájera, 11 di dicembre de 2019

Stefano Basile (Direttore générale)

ALTRE PROPRIETÀ

- Coefficiente di dilatazione lineare (calore):
0.000008 mm/°C UNE-EN ISO 10545-8:1994 (DIN UNE-EN ISO 10545-8)
- Coefficiente di dilatazione lineare (freddo):
0.000002 mm/°C UNE-EN ISO 10545-8:1994 (DIN UNE-EN ISO 10545-8)

Resistenza a prodotti chimici

PRODOTTO TESTATO	TEMPO DI ESPOSIZIONE	USURA SILEXPOL®
Aceto di vino	8 h	A
Candeggina	1 h	A
Lavavetri	8 h	A
Iodio	1 min	B
Detergente generico (<5% tensioattivi anionici)	8 h	A
Sgrassatori (<5% tensioattivi anionici e poliacrilati e 5%-15% tensioattivi non ionici)	8 h	A
Anticalcare	8 h	A
Tintura per capelli (colore medio)	1 min	B
Tintura per capelli (colore oscuro)	1 min	D
Olii vegetali di consumo	8 h	A
Liquido smacchiante	8 h	A
Acetone	1 min	A
Alcol 96°	8 h	A
Acqua ossigenata	8 h	A
Mercurocromo	1 min	B
Solvente organico	1 min	A
Succo di frutta	8 h	A
Caffè	8 h	A
Vino rosso	8 h	A
Rossetto	8 h	A
Ammoniaca	8 h	A
Inchiostro	8 h	A
Pennarello indelebile	8 h	A
Penna	8 h	A
Matita	8 h	A
Acquaforse (soluzione a base di acido cloridrico)	1 h	B

La classificazione utilizzata corrisponde ai seguenti codici:
A: Senza cambiamenti importanti visibili.
B: Leggero cambiamento di colore.
C: Moderato cambiamento di colore.
D: Importante cambiamento di colore.
E: Pellicola attaccata.